


**Caractéristiques techniques**

Diamètre des membrures 50mm, épaisseur 5mm

Diamètre des croisillons 30mm, épaisseur 3mm

Assemblage par chapes usinées mâles/femelles

Entraxes des membrures 500mm x 500mm x 500mm



## Disponible en éléments de :

PA556	Poutre droite aluminium	Lg: 5,60m
PA528	Poutre droite aluminium	Lg: 2,80m
PA521	Poutre droite aluminium	Lg: 2,10m
PA514	Poutre droite aluminium	Lg: 1,40m
PA507	Poutre droite aluminium	Lg: 0,70m
PA5035	Poutre droite aluminium	Lg: 0,35m

## Disponible en poutres ouvertes :



PA0528	Poutre droite aluminium	Lg: 2,80m
PA0521	Poutre droite aluminium	Lg: 2,10m
PA0514	Poutre droite aluminium	Lg: 1,40m

## Assemblage horizontal avec :

PA502	Angle 2 départs
PA503M	Angle 3 départs mâle
PA503F	Angle 3 départs femelle
PA504	Angle 4 départs

## Poutre cintrée PA500 :

PA500	Poutre cintrée	(nous consulter)
-------	----------------	------------------

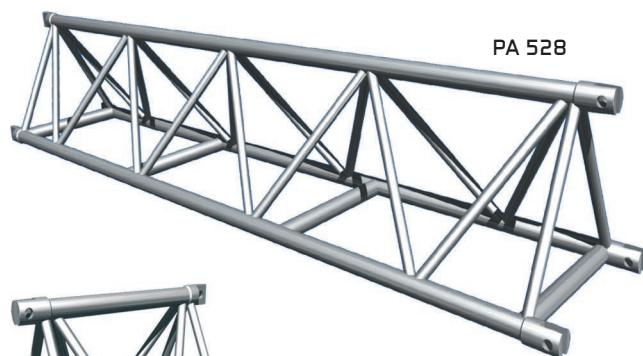

**PA500E**  
Embase acier avec  
jambes de force  
(cf. page 08)

Tableau de charge au ml

